


DUPLEX / DUPLEX AUTO


- Machine **Garantie 2 ans**.
- Résistance chauffante **Garantie 10 ans**.
- Répartition optimale de la pression et de la chaleur.
- Plateau standard (40x45cm) ou grand plateau (40x50cm).
- Idéale pour grande série.
- Fabrication Française.

Bouton d'arrêt d'urgence.

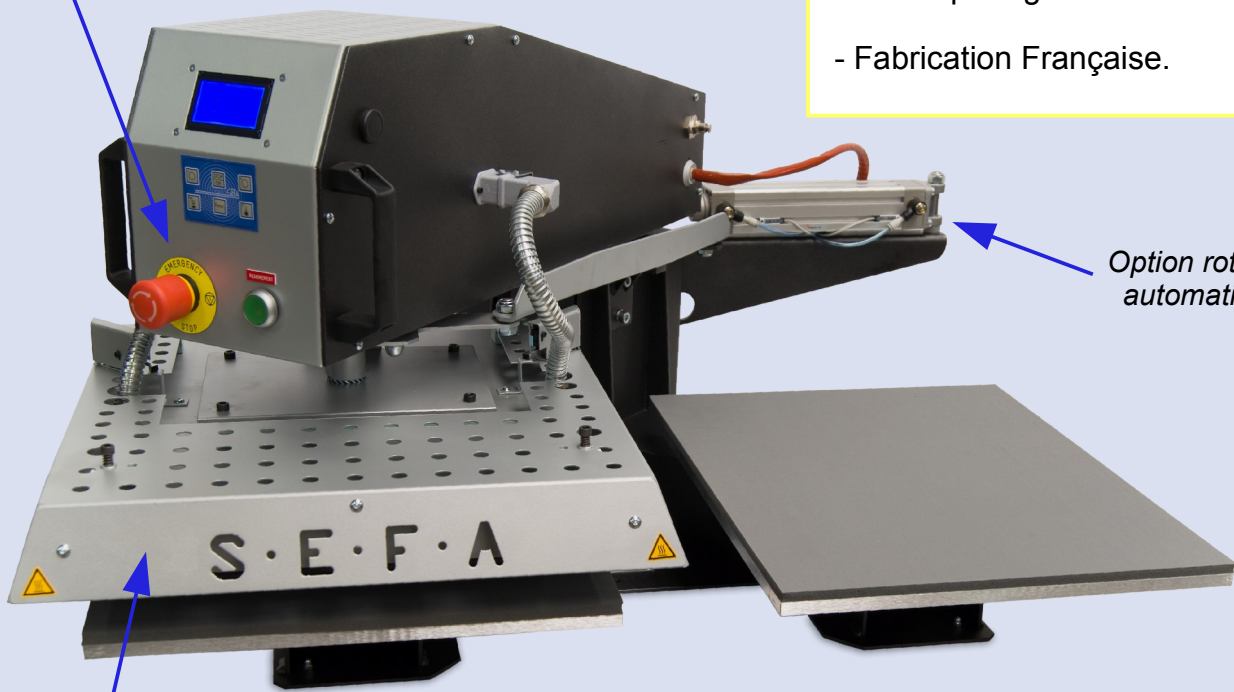

Option rotation automatique.

Carte de sécurité sensible.

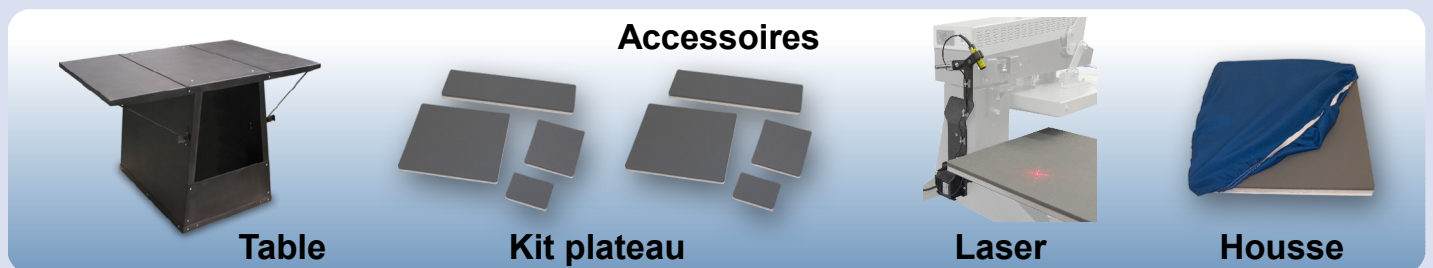

Accessoires

Table

Kit plateau

Laser

Housse

Caractéristiques techniques

Dimensions plateaux	DUPLEX & DUPLEX AUTO : 400 x 450 mm DUPLEX X & DUPLEX AUTO X : 400 x 500 mm
Poids	DUPLEX : 97 kg DUPLEX X : 102 kg DUPLEX AUTO: 107 kg DUPLEX AUTO X: 112 kg
Pression	825 DaN
Température Max.	270°C
Alimentation électrique	230 V
Puissance	2500 W
Ampérage	10 A

Régulateur de température.



Électronique développée par Sefa .

Régulation très précise et rapide (technologie PID) pour une large gamme de produits de transfert : Flex, flock, sublimation, transfert sérigraphique...

Réglages avancés :

- 5 programmes pré-enregistrés
- Compteur avec RAZ
- Double minuterie
- Economie d'énergie

De 0 à 30min (précision +/- 1%).
De 0 à 270°C (précision +/- 0,5 °C).
Temps de chauffe de 0 à 180°C : 15mn.



Paramètres et diagnostic complet depuis un PC grâce au logiciel de communication.

Accessoires


Table TAB-PRO2 :



Table de support ultra solide et parfaite pour les presses Sefa

Extensions pliables sur les cotés : TAB-PRO2-EXT

Kit plateau PLA-7AD :



2 jeux de 4 plateaux, idéal pour marquages délicats.
120x80 mm - 150x150 mm
120x420 mm - 250x300 mm



Laser CROI-157 :

Positionnez vos transferts avec une plus grande précision.



Housse HOU-45 & HOU-50 :



Matière résistante à haute température NOMEX®

Grâce à cette surface moins rugueuse, la pose du textile à travailler devient plus facile. Cela protège également la mousse du plateau bas.

Dimensions

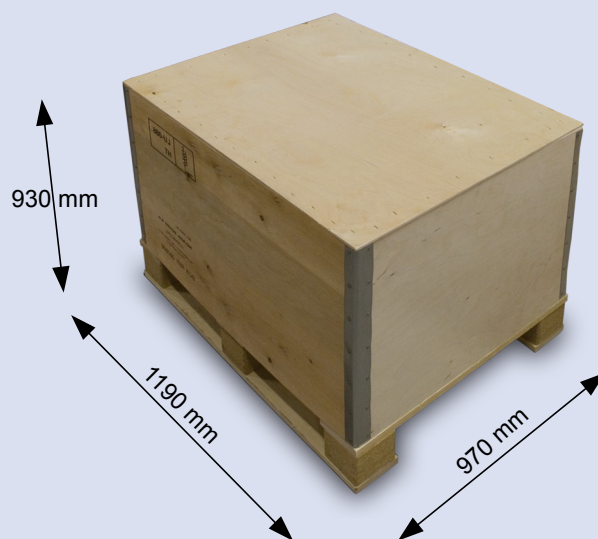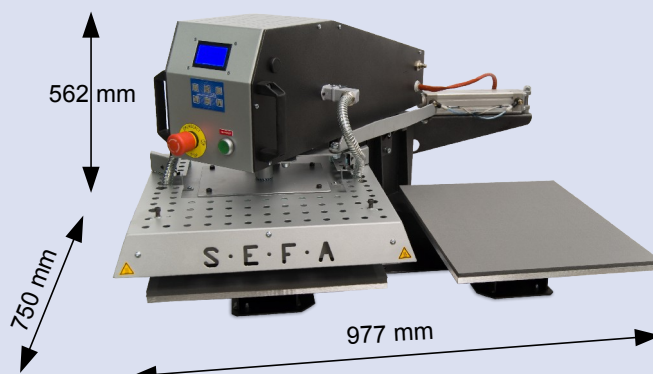

(poids de la caisse : 35kg)